

# Crust Flow P



Skalfrysning och stabilisering av ömtåliga, mjuka eller klistriga produkter

Crust Flow P är speciellt anpassad för frysning av ömtåliga produkter eller som en första skalfrysning före slutfrysning i efterföljande frysanläggning.

Produkten transporteras på ett polyester-band impregnerat med flytande nitrogen som snabbt bildar ett skal på undersidan. En sprayramp för flytande nitrogen hjälper till att skalfrysa även ovansidan av produkten.




### Produktkvalitet

- förhindrar vidhäftning i bandet
- bevarar exakt form på produkten
- förhindrar band-märken på produkten



### Säker, flexibel och enkel utrustning

- Idealisk till förfrysning av svåra produkter
- Lätt att passa in i kontinuerlig linje
- Finns i flera storlekar
- Överskottsgasen evakueras på säkert sätt från tunneln
- Ovandelen lyfts upp för enkel åtkomst och rengöring
- Konstruktion i rostfritt stål och polyester garanterar god hållbarhet

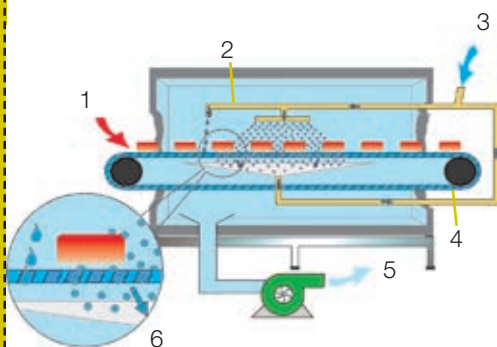

### Enkel princip

1. Produkt-inlopp
2. Sprayramp
3. Inlopp för flytande nitrogen
4. Produktband
5. Evakuering av överskottsgas
6. Band av polyesterväv innehållande nitrogen

